

**MALBERA**

aktuell

Malbera AG Farben und Lacke Dollikerstrasse 26 CH-8707 Uetikon am See Telefon 044 920 22 42 www.malbera.ch

**Neu**

## Pullex Platin

### Metallic-Holzlasur für den Aussenbereich



Lösemittelbasierte, dünn-schichtige Holzlasur für den Aussenbereich. Ermöglicht spektakuläre, metallisch schimmernde Farbeffekte durch Spezialpigmentierung. Das Produkt ist ohne aromatische Lösemittel und kobalthaltige Sikkative formuliert. Das offenporige Produkt zeichnet sich durch sehr guten Wasserschutz, lange Haltbarkeit und gleichmässigen Abbau bei Bewitterung aus.

#### Besondere Eigenschaften

Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

#### Anwendungsgebiete


Für nichtmasshaltige und begrenzt masshaltige Holzbauteile im Aussenbereich wie zum Beispiel Holzhäuser, Vordächer, Holzverkleidungen, Balkone, Zäune, Fensterläden, Tore etc. in den Gebrauchsklassen 2 und 3 ohne Erdkontakt; bitte das technische Merkblatt beachten.

#### Gebindegrössen

750 ml, 2.5 l

#### Farbtöne

Quarzgrau, Achatgrau, Rubinrot, Karneolrot, Granatbraun, Topasgrau, Onyxschwarz, RAL 9006, RAL 9007

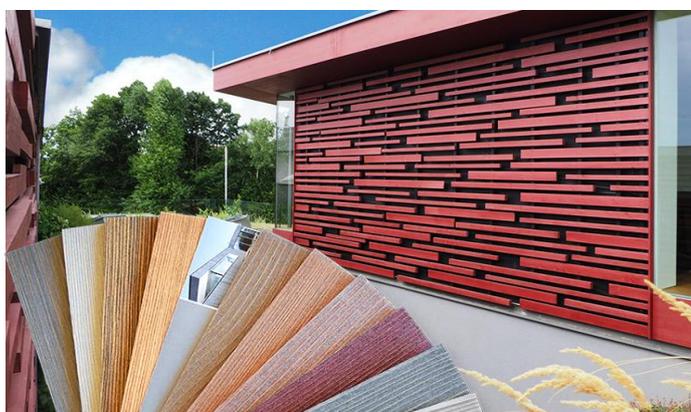

**MALBERA**  
Vertrieb Schweiz



# Pullex Silverwood

## Effekt-Imprägnierlasur für den Aussenbereich

Lösemittelbasierte Effekt-Imprägnierlasur (natürlicher, offenporiger Effekt) mit bioziden Wirkstoffen für Holz im Aussenbereich. Innovative Farbtöne mit Metallcharakter bzw. Altholzcharakter. Spezialpigmentierung führt bei Bewitterung zu silbrigem Patina-Effekt. Das Produkt ist wegen aromatenfreier Testbenzine als Lösemittel geruchsarm.

### Besondere Eigenschaften

Die verwendeten Wirkstoffe bieten den laut ÖNORM B 3802-2 bzw. DIN 68800-3 geforderten Schutz vor Bläue (Prüfung nach EN 152-1), holzerstörenden Pilzen (Prüfung nach EN 113) und wirken vorbeugend gegen Insektenbefall (Prüfung nach EN 46).

Anerkennungszertifikat (04/15) ARGE Holzschutzmittel, Fachverband der chemischen Industrie Österreich.

### Anwendungsgebiete

Für nichtmasshaltige und begrenzt masshaltige Holzbauteile im Aussenbereich wie zum Beispiel Holzhäuser, Holzverkleidungen, Vordächer, Zäune, Fensterläden, Balkone, Tore, Wintergärten etc. in den Gebrauchsklassen 2 und 3 ohne Erdkontakt; bitte das technische Merkblatt beachten.

### Gebindegrößen

750 ml, 5 l, 20 l

### Farbtöne

Altgrau, Silber, Graualuminium,  
Fichte hell geflämmt



## Imprägnierung, Grundierung und Schlussbeschichtung in Einem!



# Pullex 3in1-Lasur

## Matte Holzschutz-Imprägnierlasur

Universelle, lösemittelbasierte, aromaten- und kobaltfreie Holzschutzlasur mit bioziden Wirkstoffen für Holz im Aussenbereich.

Imprägnierung, Grundierung und Schlussbeschichtung in Einem. Mit dem Produkt lassen sich natürliche, matte Oberflächen mit gleichmässiger Farbgebung erzeugen. Das offenporige Produkt zeichnet sich durch sehr guten Wasserschutz, lange Haltbarkeit und gleichmässigen Abbau bei Bewitterung aus.

### Besondere Eigenschaften

Die verwendeten Wirkstoffe bieten den laut ÖNORM B 3802-2 bzw. DIN 68800-3 geforderten Schutz vor Bläue (Prüfung nach EN 152-1), holzerstörenden Pilzen (Prüfung nach EN 113) und wirken vorbeugend gegen Insektenbefall (Prüfung nach EN 46).

Anerkennungszertifikat (04/15) ARGE Holzschutzmittel, Fachverband der chemischen Industrie Österreich.

### Anwendungsgebiete

Für nichtmasshaltige und begrenzt masshaltige Holzbauteile im Aussenbereich wie zum Beispiel Holzhäuser, Holzverkleidungen, Vordächer, Zäune, Fensterläden, Balkone, Tore etc. in den Gebrauchsklassen 2 und 3 ohne Erdkontakt.

### Gebindegrößen

750 ml, 5 l, 20 l

### Farbtöne

Eiche, Lärche, Kiefer, Nuss, Palisander,  
weitere Farbtöne ab Color4You-Farbmischsystem



**Der Spezialist  
in Sachen Holzschutz!**  
Der bunte Sanierungsprofi lässt Holz atmen.



# Pullex Color

## Deckender, ventilierender Holzanstrich

Universelle, seidenmatte und deckende Holzlasur auf Basis langölgiger Alkydharze für den Aussenbereich. Sehr gute Wetterbeständigkeit, diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend, durch seinen höheren Festkörpergehalt umweltfreundlich. Das Produkt ist wegen aromatenfreier Testbenzine als Lösemittel geruchsarm. Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

**Optimaler Wetterschutz für Neuanstrich und speziell zur Sanierung abgewitterter Holzanstriche im Aussenbereich.**

### Anwendungsgebiete

Für alle masshaltige und nichtmasshaltige Holzbauteile im Aussenbereich wie zum Beispiel Holzhäuser, Holzverkleidungen, Vordächer, Wintergärten, Holzfenster, Haustüren, Garagentore etc. in den Gebrauchsklassen 2 und 3 ohne Erdkontakt.

### Glanzgrad

Seidenmatt

### Gebinde

750 ml, 2,5 l, 10 l

### Farbtöne

Color4You-Farbmischsystem: ADLER Color 1200, ADLER emotionCOLORS, ADLER Lasur Standard, ADLER Livingwood, ADLER Outdoor Base, ADLER Outdoor Trend, ADLER Pastells2011, ADLER Sanitärfarbtöne, ADLER Standard, ADLER styleweiss, ADLER stylewood, NCS S, RAL, RAL DESIGN, Alligator 5000, Alligator 6000, Baumit Emotion, Baumit Life, Brillux Scala, Capadur Color, Caparol Alpinacolor, Caparol Compact, Caparol Color, Caparol 3D plus, Consolan, Einza Mix, Farrow & Ball, Gori, Histolith, Herbol, Keim Exklusiv, Röfix, Sikkens, StoColor, StoDesign

- **Hochwertiger, universeller und seidenmatter Holzanstrich**
- **Diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend**
- **Optimaler Wetterschutz für Neuanstrich und Renovierung**
- **Die Beschichtung ist gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt**
- **Deckend, sehr grosse Farbtonvielfalt**
- **Geruchsarm und aromatenf**
- **Umweltfreundlich**




**MALBERA**  
Vertrieb Schweiz



# Neu!

## Aviva

# Schutzanstrich

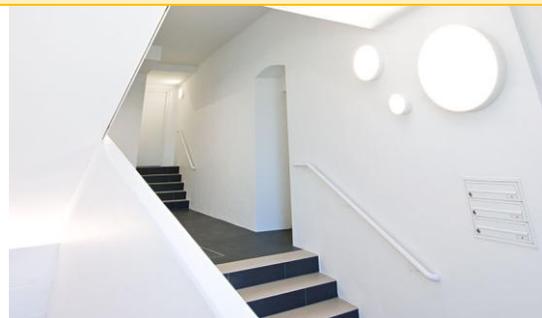

Atmungsaktiver, farbloser Schutzanstrich speziell für stark beanspruchte Oberflächen im Innenbereich. Der Schutzanstrich verbessert die mechanische Beständigkeit und führt zu einer sehr guten Reinigungsfähigkeit. Wahlweise glänzend oder matt lieferbar.

### Besondere Eigenschaften

**ÖNORM EN 13300** Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

**Französische Verordnung DEVL1104875A** über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+

# Neu!



## DIE NEUE WIRTSCHAFTLICHE WOHNRAUMFARBE HERBOL CLASSIC PLAFOND

**Tuchmatte, wirtschaftliche Wohnraumfarbe mit  
bauphysikalischen Bestwerten für  
streiflichtempfindliche Grossflächen.**

**Erfüllt alle Anforderungen der modernen Architektur!**



## MINERGIE-ECO®

- Hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen
- Direktbeschichtung auf Weissputz und Spachtelungen im Allgemeinen möglich\*
- Besonders lange Offenzeit, geschmeidige Applikation
- Verbrauchsoptimiert, besonders ergiebig

- Gute Wasch- und Scheuerbeständigkeit
- Deckkraft-Klasse 2, Nassabrieb-Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsminimiert
- Für Wand und Deckenflächen im Wohn- und Gewerbebereich
- VSLF-Umweltetikette B, erfüllt alle Minergie Eco-Vorgaben

\*Bitte beachten Sie das technische Merkblatt zum Produkt.

Farbtöne: Weiss, RAL 9010, RAL 9016, NCS 0500-N  
 Gebindegrösse: 18 kg (12.5 l)  
 Glanzgrad: Tuchmatt  
 Applikation: Streichen, Rollen, Spritzen (Airless)  
 Reichweite: 8 - 10 m<sup>2</sup> pro Liter und Anstrich (je nach Untergrund)

### Maler- und Industriepreise:

Produkt	Farbton	Gebinde	Dichte	CHF/kg 1 – 9 Kessel	CHF/kg ab 10 Kessel
 Classic Plafond	Weiss, RAL 9010, RAL 9016, NCS 0500-N	18 kg (12.5 l)	1.44	<b>3.20</b>	<b>2.90</b>

Vertriebspartner



Preise exkl. MwSt