


MALBERA

Malbera AG Farben und Lacke Dollikerstrasse 26 8707 Uetikon am See
Telefon 044 920 22 42 Fax 044 921 10 37 info@malbera.ch www.malbera.ch

Aktionen

Ausgewählte Qualitätsprodukte für den Profi
zu Aktionspreisen vom 1. Dezember 2022 - 31. Januar 2023

8.20

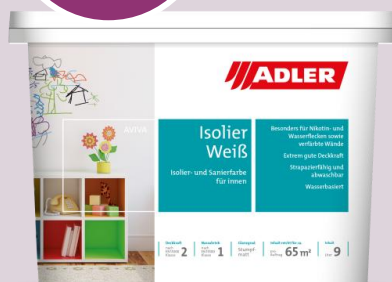

Aviva Isolier-Weiss

Isoliergrundierung und Deckfarbe in einem!

Hochwertige, wasserbasierte Isolier- und Renovierfarbe auf Dispersionsbasis mit sehr guter Isolierwirkung bei Nikotin- und Russverschmutzungen sowie trockenen Wasserflecken im Innenbereich. Sehr gute Deckkraft, abwaschbar und strapazierfähig.

Das sehr ergiebige und leicht zu verarbeitende Produkt ist ohne Zusatz von Lösemitteln und Weichmachern formuliert. Aviva Isolier-Weiss ist Grund- und Deckfarbe in einem!

ÖNORM EN 13300

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

Kontrastverhältnis (Deckvermögen): Klasse 2 (bei 7 m²/l)

Glanzgrad: stumpfmatt

Maximale Korngrösse: fein (< 100 µm)

Französische Verordnung DEVL1104875A über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+



Vertrieb Schweiz: Malbera AG

Gebinde: Kunststoffeimer 14.22 kg (9 l)

Farbton: Weiss, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N

AQUATiefengrund

Leicht zu verarbeitende, wasser-
verdünnbare, geruchsarme,
wasserdampfdurchlässige Grundierung
auf Dispersionsbasis mit gutem Eindring-
vermögen. Festigt sandende und
egalisiert stark bzw. unterschiedlich
saugende mineralische Untergründe
im Innen- und Aussenbereich.

3.80



Französische Verordnung

DEVL1104875A über die Kennzeichnung
von Baubeschichtungsprodukten
auf ihre Emissionen von flüchtigen
Schadstoffen: A+



Gebinde: Kanister 10 l

Farbton: Farblos

Vertrieb Schweiz: Malbera AG



2.90
ab 4 Gebinde

**Umweltschonend
und baubiologisch
empfehlenswert!**

Aviva Euromin-Weiss

Nichtfilmbildende Silikat-Innenfarbe auf Basis Kalium-
wasserglas mit organischen Stabilisatoren nach
DIN 18363. Das geruchsneutrale Produkt hat eine hervor-
ragende Deckkraft und ist ohne Zusatz von Lösemitteln,
Weichmachern, fogginativen Substanzen und Konservie-
rungsmitteln formuliert. Aufgrund der hohen Alkalität des
Produkts wird die Vermehrung bzw. Wachstum von Pilzen
und Bakterien behindert. Hoch diffusionsfähig nach
DIN EN 52615.

ÖNORM EN 13300

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3

Kontrastverhältnis (Deckvermögen): Klasse 2 (bei 7 m²/l)

Glanzgrad: stumpfmatt

Maximale Korngrösse: fein (< 100 µm)

Französische Verordnung DEVL1104875A über die
Kennzeichnung von Baubeschichtungs-
produkten auf ihre Emissionen von
flüchtigen Schadstoffen: A+



Gebinde: Kunststoffeimer 14.22 kg (9 l)

Farbton: Weiss, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N

Vertrieb Schweiz: Malbera AG



4.80

**Wohnraumfarbe
der Top-Klasse
für stumpfmatt,
streiflichtfreie Oberflächen
im Innenbereich.**

TopColor

TopColor ist eine hoch deckende, emissionsarme, lösemittel-
und weichmacherfreie Siloxanfarbe für anspruchsvolle Innen-
wandflächen selbst bei Streiflichteinwirkung. TopColor erfüllt
die höchsten Ansprüche an die Flächenwirkung.

- Hervorragende Deckkraft: Klasse 1 nach DIN EN 13300
- Scheuerbeständig: Nassabrieb-Klasse 1 nach DIN EN 13300
- Stumpfmatter Glanzgrad: GU <1 bei 85°
- Sehr gute Verarbeitungs- und Ausbesserungseigenschaften
- Verlässliche Ergebnisse auf Wand- und Deckenflächen selbst bei Streiflichteinwirkung
- Garantiert wirtschaftliches Arbeiten – Top in Preis-Leistung.

Gebinde: Kunststoffeimer 18 kg

Farbton: Weiss, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N

Innen-Dispersion A natura

Geruchlos auf trocknende,
nassscheuerfeste
Wohnraumfarbe mit hohem
Weissgrad, erstklassiger
Deckkraft und hoher
Atmungsfähigkeit.

Für hoch strapazierfähige,
gut deckende Innenanstriche
im Wohn-, Gewerbe- und
Industriebereich.

Innen-Dispersion A natura
ist schadstoff- und geruchsarm
eingestellt:

Salmiak-, formaldehyd- und lösemittelfrei

Gebinde: Kunststoffeimer 22 kg

Farbton: Weiss, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N

3.90



jetzt profitieren.

Landweiss Kalkfarbe

Weisse, nichtfilmbildende Kalkfarbe für innen und aussen. Umweltschonend, hoch diffusionsfähig und baubiologisch empfehlenswert. Der hohe pH-Wert des Produktes hemmt das Wachstum von Schimmelpilzen und Bakterien.

4.30



Veredelte Kalkfarbe
für innen und aussen.

Das Produkt mit guter Deckkraft ist geruchsneutral und ohne den Zusatz von Lösemitteln, Weichmachern und Konservierungsmitteln formuliert.

Französische Verordnung DEVL1104875A über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+



Gebinde: 14 kg
Farbton: Weiss

Haftacryl

15.80
ab 4 Gebinde



Gut verlaufender, deck- und füllkräftiger Hybrid-Vorlack auf Acryl-KH-Basis für innen und aussen mit sehr schneller Durchtrocknung (nach 3-4 Std. leicht schleif- und überarbeitbar).

Hervorragendes Haftvermögen auf Altanstrichen, Holz und Holzwerkstoffen, mineralischen Untergründen, Metallen (innen) und vielen Kunststoffen wie Hart-PVC, Polyester, KELCO, MAX, Formica etc.

Speziell für rationelle und lösemittelfreie Renovationsanstriche, wo nach kurzer Zeit leicht geschliffen und überlackiert werden kann.

Gebinde: Blecheimer 5 kg
Farbton: Weiss

Haftexpress

15.80
ab 4 Gebinde

Erstklassig verarbeitbarer, gut füllender Vorlack auf Kunstharzbasis (acryl- und kautschukmodifiziert) mit ausgezeichnetem Haftvermögen und schneller Trocknung.

+VOC-Abgabe: 0.93



Universell als ventilierender Haftvorlack für Holz und schwierige Untergründe im Innen- und Aussenbereich (aussen nur gut masshaltiges Holz). Besonders geeignet für rationelle Renovationsanstriche, wo ohne Anschleifen grundiert und nach kurzer Zeit (4-5 Std.) leicht geschliffen und überstrichen werden kann.

Gebinde: Blecheimer 5 kg
Farbton: Weiss

Rubbol BL Rezisto Satin

15%
Rabatt!



Listenpreis Gewerbe: 37.30/Liter
Aktionspreis: 31.70/Liter

Für hochwertige und strapazierfähige Beschichtungen auf entsprechend vorbereitete Holz-, Metall- und Hartkunststoff-Untergründe sowie auf Altbeschichtungen. Bevorzugte Einsatzgebiete sind Türen, Trennwände, Holzeinbauten und andere Holzkonstruktionen im Innenbereich.

Das leicht thixotrope Produkt ist geruchsarm, bietet eine lange Offenzeit, guten Verlauf, hohe Deckkraft sowie sehr gute Kantenabdeckung (hohes Standvermögen).

Die Beschichtungen sind blockfest, stoss- und kratzfest, nicht vergilbend, strapazier- und reinigungsfähig sowie resistent gegen Handschweiss.

Gebinde: Blecheimer 2.5 l
Farbton: Weiss, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N

RUCO Spraysortiment



12.30

Isoliergrund-Spray

Geruchsneutrale, unverseifbare Isoliergrundierung auf Lösungsmittelbasis (aromatenfrei) mit guter Tiefengrundierwirkung. Isoliert Nikotin-, Russ-, Teer-, Rost-, Gerbstoff- und Wasserflecken.

+VOC-Abgabe: 0.77

Farbton: Weiss



14.90

Universalprimer-Spray

Lufttrocknender 1K-Reaktions- und Haftprimer mit universeller Verwendbarkeit auf allen Metallen im Innen- und Aussenbereich. Als Haftvermittler oder vollwertige Rostschutzgrundierung einsetzbar.

+VOC-Abgabe: 0.61

Farbton: Weiss, schwarz, RAL 7035, rotbraun, grün



14.90

Radiatoren-Spray

Regulierbare Sprühstrahlbreite (horizontal und vertikal), sehr gute Wärmevergiltungsbeständigkeit, schnelltrocknend, hohe Deckkraft und Ergiebigkeit.

+VOC-Abgabe: 0.83

Farbton: RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N

Verpackung: Karton à 6 Spraydosen 400 ml

decomur Super-Haftspachtel – Premium-Qualität für den Innenausbau

Kunstharzverstärkte Gipsspachtelmasse mit ausgezeichneten Haftungseigenschaften zum vollflächigen Glätten von Wand- und Deckenflächen, zum Füllen von Rissen und Löchern sowie zum Verspachteln von Gipskarton- und anderen Trockenbauplatten. Spannungsfrei montierte Platten können mit decomur Super-Haftspachtel ohne Fugendeckstreifen verspachtelt werden.

- Faserverstärkt ■ Optimale Haftung ■ Ca. 45 Minuten verarbeitungsfähig
- Bis auf Null ausziehbar für ansatzfreie Spachtelarbeiten ■ Bindet in allen Schichtstärken rissfrei und gleichmässig ab ■ Kein Aufbrennen, kein Einsinken, kein Kreiden



Gebinde: Eimer 10 kg (Inhalt 2 x 5 kg Sack)

Aktion: 5 Eimer + 1 Eimer GRATIS!

Herbol Universal Spachtel

Schnell trocknender Spachtel auf Holz und Metall für aussen und innen.

Herbol Universal Spachtel ist eine Spachtelmasse auf Alkydharzbasis zum Glätten und Füllen kleiner Unebenheiten in Holz- und Metallbauteilen aussen und innen. Die schnelle Trocknung und die gute Schleifbarkeit ermöglicht eine zügige Überarbeitung.



Verpackung: Karton à 6 Tuben 250 g

RUBAPLAST 2K-PU Elasto-Füllspachtel

Hochelastische und schwindfreie 2K-Spachtelmasse für Holz und Holzwerkstoffen zum Füllen, Ausfugen und Egalisieren von Rissen, Gehrungen, offenen Verbindungen, Löchern und Unebenheiten im Innen- und Aussenbereich. Speziell für ältere oder abgelaugte Jalousieläden, Fenster, Türen, Rahmenteil etc., wo nur durch Schliessen aller Risse und Fehlstellen wieder eine einigermaßen gute Masshaltigkeit des Holzbauteils gewährleistet werden kann.



Gebinde: Komp. A: 250 g Spachtelmasse
Komp. B: 100 g Härter
Verpackung: Karton à 6 Dosen Komp. A+B

Fungo-Stop

Gebrauchsfertige, wässrige Reinigungslösung mit bleichender Wirkung für vergraute, verschmutzte oder fleckige Untergründe.

- Wirkt bleichend ■ Gute Tiefenwirkung (infolge der Wasserlöslichkeit)
- Saubere und einfache Applikation aus Sprühflasche mit Verschluss-sicherung und Sprühstrahlregler



Zur Reinigung und Sanierung von vergrauten oder fleckigen Untergründen (Mauerwerk, Putz, Gips, Altanstriche, Holz, Sanitär-, Fliesen- und Mauerwerksfugen usw.)

Gebinde: Sprühflasche 500 ml

Baufolie Oeko transluzent

Die besonders umweltfreundliche, bewährte Abdeckfolie mit breitem Einsatzspektrum.



- Gute mechanische Festigkeiten
- Aus recykliertem Material
- Kostengünstige Alternative zu transparenten Folien

Breite: 2.0 m
Länge: 50.0 m

Stärke: 0.1 mm

jetzt profitieren.